

## Technische productfiche DARAS-S-F

Item nr. 521752

### Voordelen

---



- Kan voor een raam worden geïnstalleerd
- Eenvoudig in gebruik: verticaal optillen en opzij leggen
- Met uittrekbare sproeikop
- Instapmodel
- Geschikt voor kleine spoeltafels
- Uitloop 80° draaibaar voor groter bereik
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4 cm

### Kleuren

---



Beschikbare kleuren

chrom

galvanic chrom

## Planningsinformatie

---

- \*Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 4 cm.


## Inbegrepen bij levering

---


- Uitloop 80° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Flexibele aansluitlangen van 450 mm lang en met 3/8" moer voor eenvoudige montage
- Met kunststof omwikkelde sproeislang
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717

## Details

---

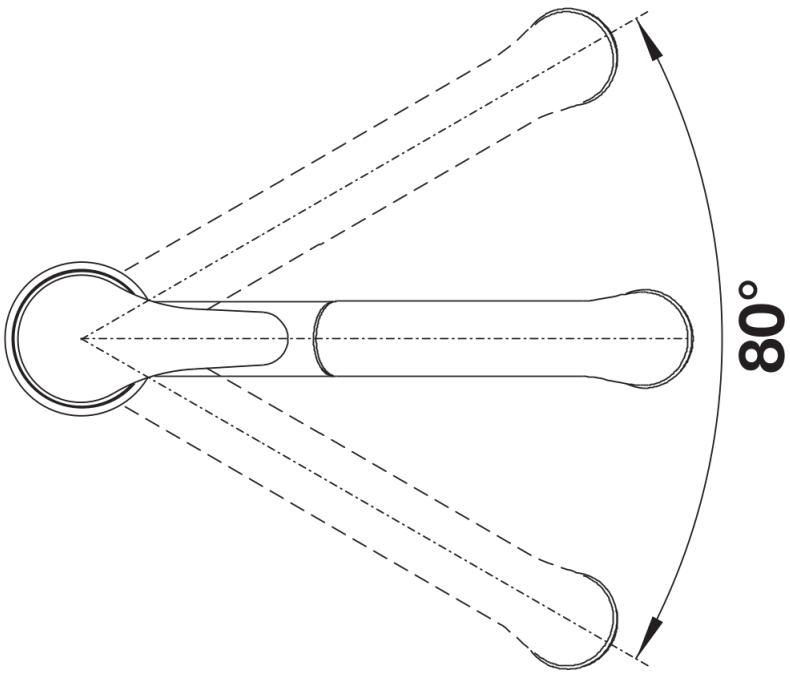

Draaibereik

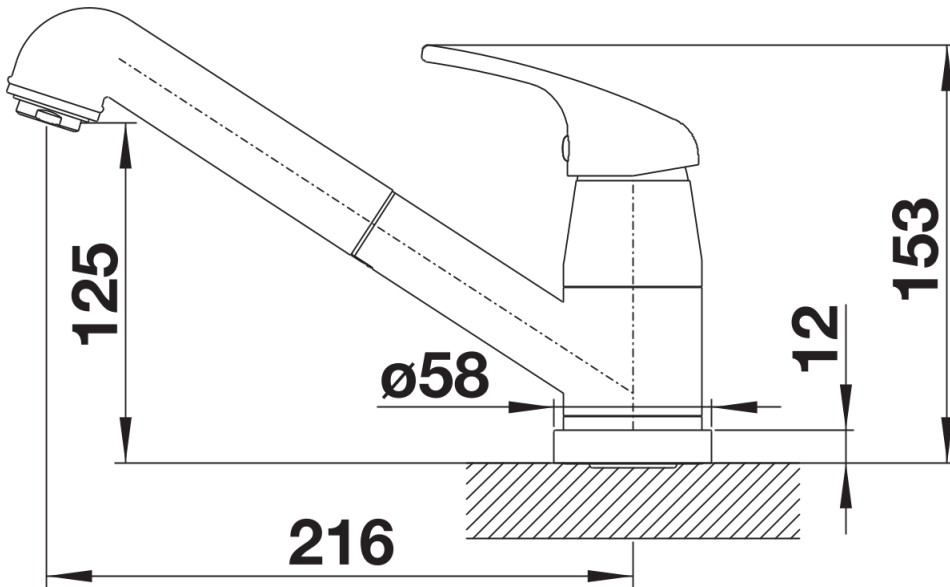

Zijaanzicht