

## Technische productfiche LINUS-S

Item nr. 512402

### Voordelen

---



- Minimalistisch design
- Uittrekbare sproeikop
- Hoogwaardige roestvrijstalen uitloop
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen

### Kleuren

---



Beschikbare kleuren  
chrom

galvanic chrom

## Planningsinformatie

---

- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.


## Inbegrepen bij levering

---


- Uitloop 140° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Met metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met  $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd


## Details

---

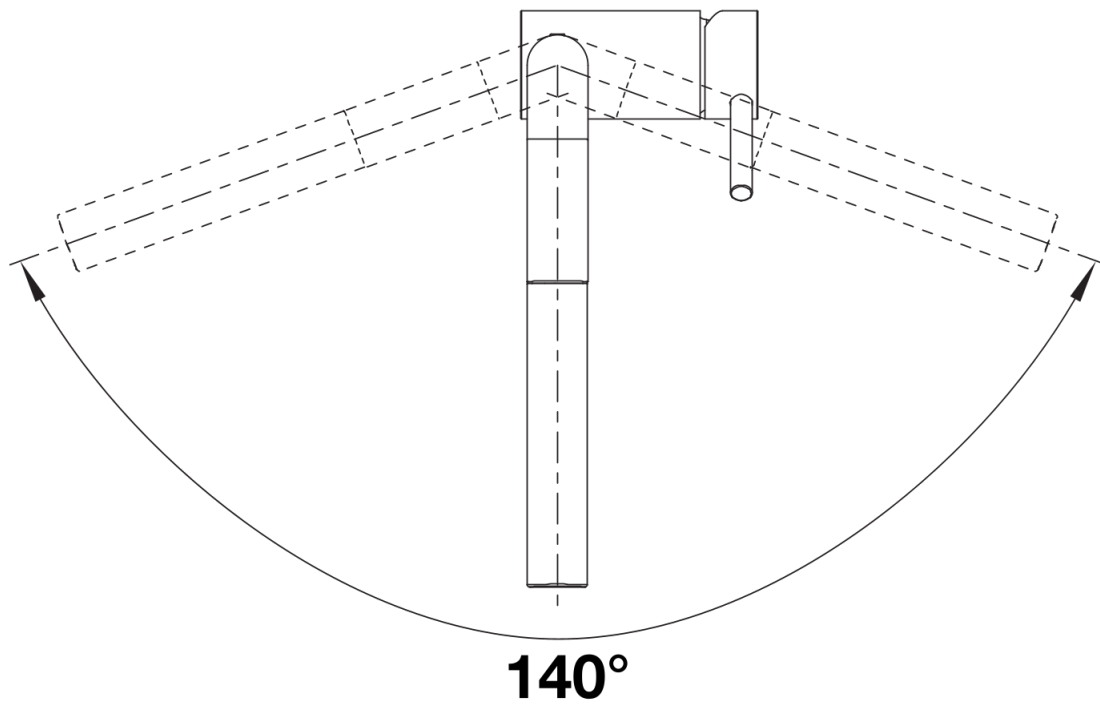

Draaibereik



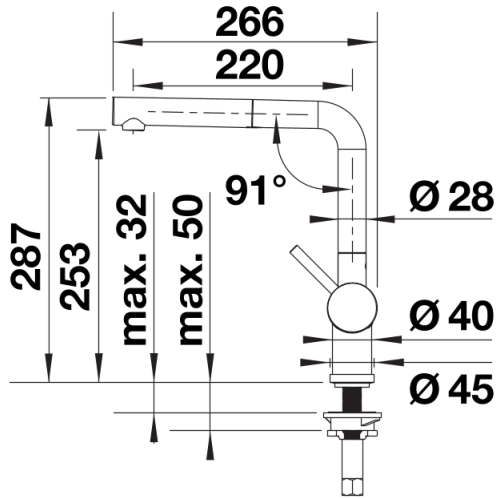

Zijaanzicht