

Produktdatenblatt BLANCOWEGA-S-F II

Art. Nr. 526418

Vorteil



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlsbrause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm

Farben



Verfügbare Farben

chrom

galvanisch chrom


Planungshinweise

- *Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.


Lieferumfang

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

Details

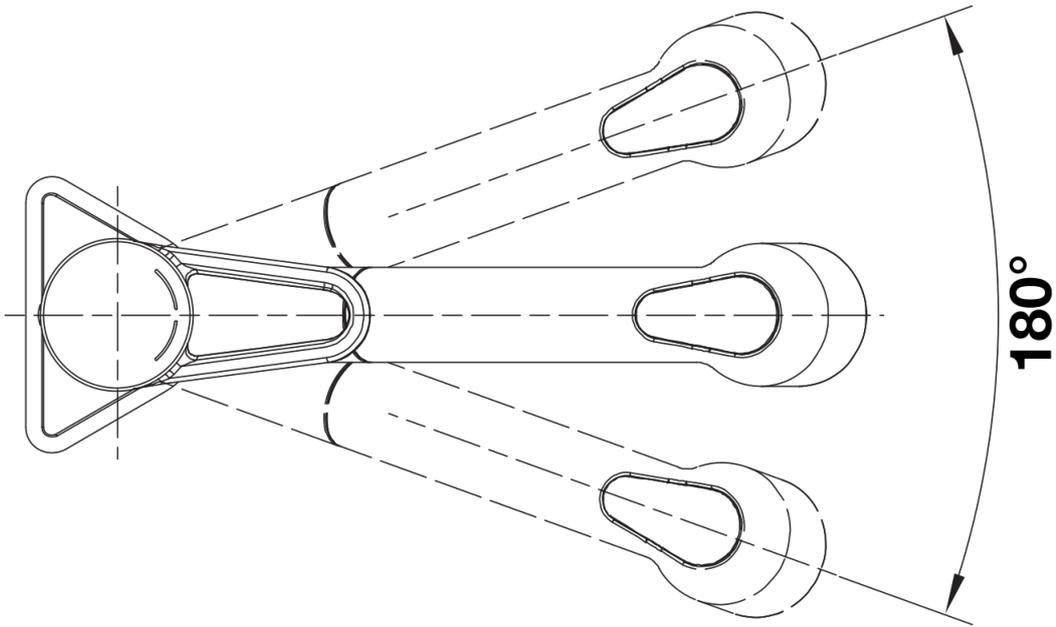

Schwenkbereich

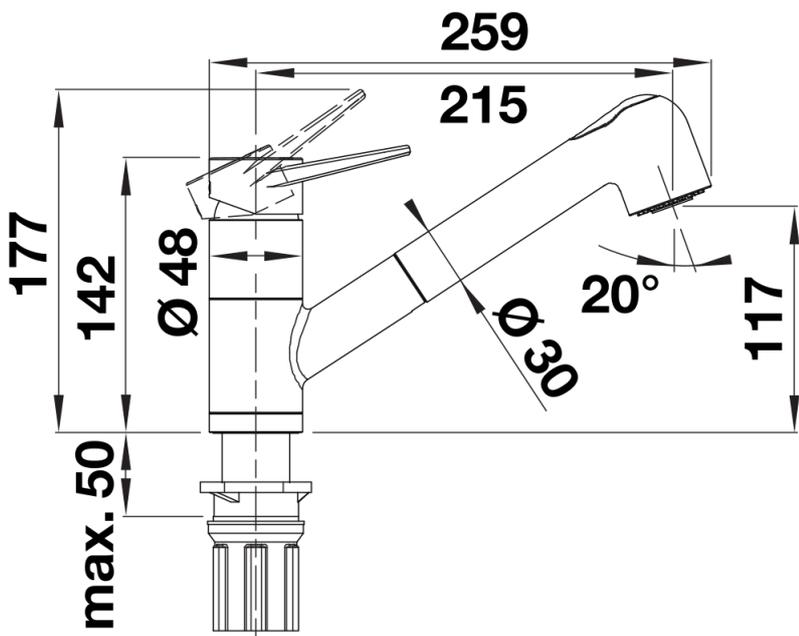

Seitenansicht