

Produktdatenblatt ALTA-S-F II

Art. Nr. 527557

Vorteil



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Zur Installation vor einem Fenster
- Einfaches Öffnen der Fenster: Heben Sie die Armatur senkrecht nach oben und legen Sie sie auf eine Seite.
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchbrause mit zwei wählbaren Strahlarten

Farben



Verfügbare Farben


chrom

galvanisch chrom


Lieferumfang

- 140° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Hahnlochbohrung mit \varnothing 35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben
- Einfache und schnelle Installation der professionellen Armatur mit dem BLANCOLock
- Flexible Anschlussschläuche, 950 mm lang und 3/8" Mutter für besonders einfache und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717
- LGA-Zulassung
- DVGW geplant

Details

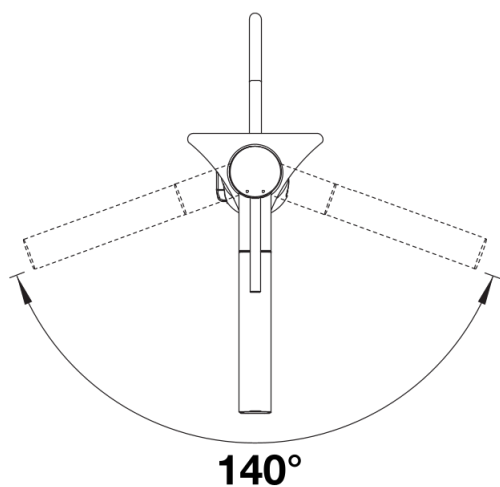

Schwenkbereich

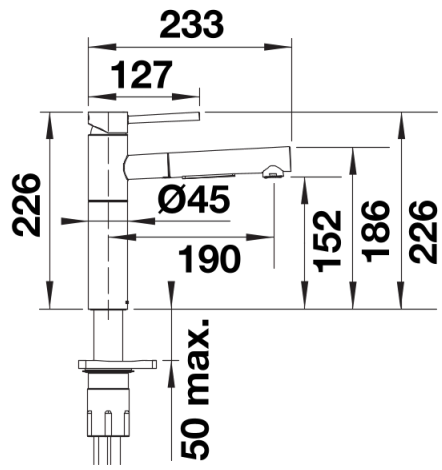

Seitenansicht