

## Produktdatenblatt LINUS

Art. Nr. 526241

### Vorteil

---



- Minimalistisches Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Erweiteter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf

### Farben

---



#### Verfügbare Farben

PVD steel  
satin gold  
satin dark steel  
satin platinum

PVD PVD steel

## Planungshinweise

---

- Bei Ausführung ND mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers.


## Lieferumfang

---


- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

## Details


---

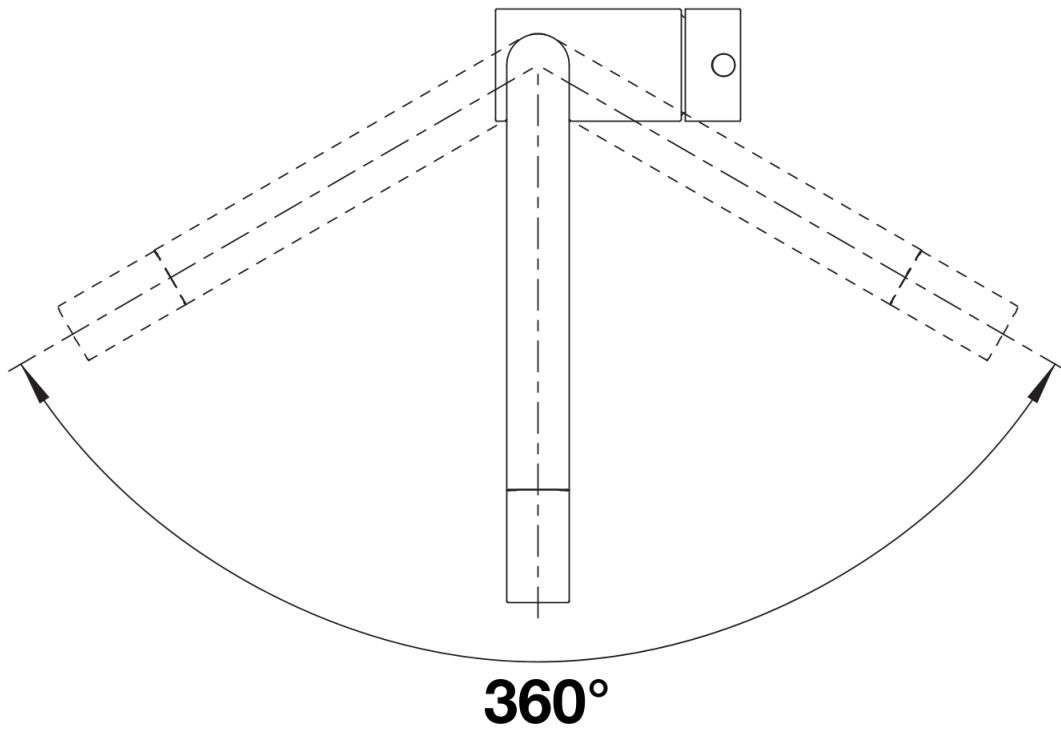

Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D

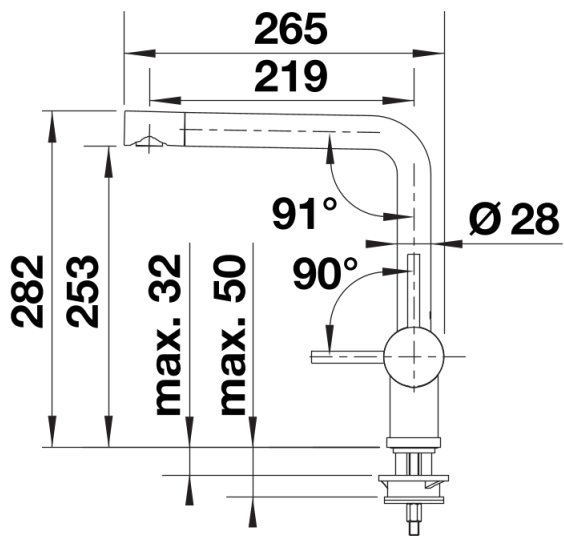

Seitenansicht